



BG-Protipožiarny kryt

dodávaný vo veľkostiach 0 až 5




BG Protipožiarny kryt boli špeciálne vyvinuté pre situácie, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo požiaru napr. v tuneloch.

Požadovaná protipožiarna odolnosť je dosiahnutá kombináciou 60 mm vrstvou betónu a 20 mm krytom so špeciálnou protipožiarnou platňou. Pri našom požiarom pokuse bola úspešne testovaná odolnosť E90.

BG Protipožiarny kryt je vystužený vláknom a vyrábaný vo veľkostiach 0 až 5.

Artikel-Nr.	Druh výrobku	Vyhotovenie	Miery DxŠxV v mm	Hmotnosť/ ks	ks/ Pal.
41090	Protipožiarny kryt pre Káblový žľab Gr. 0	vystužený sieťovinou	500 x 200 x 60 +20	15,3 kg	60 ks
41091	Protipožiarny kryt pre Káblový žľab Gr. 1	vystužený sieťovinou	500 x 300 x 60 +20	23,7 kg	40 ks
41092	Protipožiarny kryt pre Káblový žľab Gr. 2	vystužený sieťovinou	500 x 400 x 60 +20	31,7 kg	30 ks
41093	Protipožiarny kryt pre Káblový žľab Gr. 3	vystužený sieťovinou	500 x 500 x 60 +20	39,6 kg	20 ks
41094	Protipožiarny kryt pre Káblový žľab Gr. 4	vystužený sieťovinou	500 x 630 x 65 +20	48,0 kg	20 ks
41095	Protipožiarny kryt pre Káblový žľab Gr. 5	vystužený sieťovinou	500 x 750 x 65 +20	54,0 kg	16 ks
41096	Protipožiarny kryt pre Špeciálny Káblový žľab	vystužený sieťovinou	500 x 540 x 60 +20	42,8 kg	20 ks
41097	Protipožiarny kryt pre Káblový žľab TK I	vystužený sieťovinou	500 x 200 x 60 +20	15,3 kg	60 ks

BG - Protipožiarny kryt vystužený sieťovinou

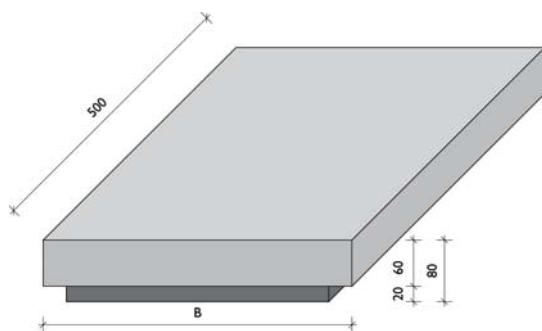

Protipožiarna platňa je prispôbená podľa tvaru aktuálneho žľabu



Silný 60 mm betónový kryt je dodatočne zosilnený o 20 mm špeciálnu protipožiarnu platňu.



Úspešný protipožiarny pokus - dôkaz kvality