




Železničný program



Hydro BG

Káblové žľaby

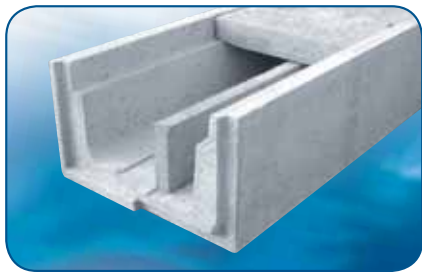


Káblové žľaby s vloženým betónovým krytom




Použitie na staniciach a pozdĺž železnickej trati. Služi pre uloženie všetkých elektrických zariadení, signálnych, napäťových ako i telekomunikačných vedení. Použitím masívneho poklopu je vhodný aj ako chodník.


| Art. Nr. | Názov | Vnútorne rozmery d/š/v | Hmotnosť | ks/paleta |
|----------|-------|---------------------------|----------|-----------|
|----------|-------|---------------------------|----------|-----------|




41006 Káblový žľab BG KK 1 s vlož. krytom 1000/250/160 137 8




41007 Káblový žľab BG KK 2 s vlož. krytom 1000/350/160 153 8




41008 Káblový žľab BG KK 3 s vlož. krytom 1000/430/160 169 6



41009 Káblový žľab BG KK 4 s vlož. krytom 1000/560/160 188 4



41010 Káblový žľab BG KK 5 s vlož. krytom 1000/680/160 210 4

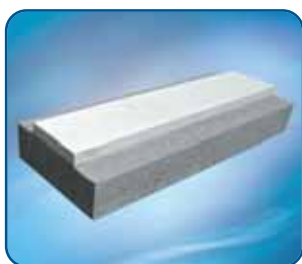


| Art. Nr. | Príslušenstvo | Rozmery d/š/v | Hmotnosť | ks/paleta |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 41012 | Betónová krycia doska BK 1 | 500/300/65 | 21 | 48 |
| 41013 | Betónová krycia doska BK 2 | 500/400/65 | 28 | 36 |
| 41014 | Betónová krycia doska BK 3 | 500/500/65 | 36 | 24 |
| 41015 | Betónová krycia doska BK 4 | 500/630/65 | 44 | 24 |
| 41016 | Betónová krycia doska BK 5 | 500/750/65 | 53 | 16 |
| 41024 | Deliaca stienka vystužená vláknom | 495/150 | 5.6 | 120 |


Betónová krycia doska s protipožiarňou vložkou
(Doska leží kvôli lepšiemu pohľadu spodnou stranou nahor)




Káblové žľaby s položeným betónovým krytom




41001 Káblový žľab BG KK 1 s polož. krytom 1000/200/160 72 20




41002 Káblový žľab BG KK 2 s polož. krytom 1000/300/160 84 12




41003 Káblový žľab BG KK 3 s polož. krytom 1000/400/160 97 10




41004 Káblový žľab BG KK 4 s polož. krytom 1000/500/160 116 10



41005 Káblový žľab BG KK 5 s polož. krytom 1000/600/160 134 6



41035 Káblový žľab BG TK 1 s polož. krytom 1000/110/105 28 49






41040 Káblový žľab BG TK 2 s polož. krytom 1000/150/140 38 25



BG TK1

| Art. Nr. | Príslušenstvo | Rozmery d/š/v | Hmotnosť | ks/paleta |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 41012 | Betónová krycia doska BK 1 | 500/300/65 | 21 | 48 |
| 41013 | Betónová krycia doska BK 2 | 500/400/65 | 28 | 36 |
| 41014 | Betónová krycia doska BK 3 | 500/500/65 | 36 | 24 |
| 41015 | Betónová krycia doska BK 4 | 500/630/65 | 44 | 24 |
| 41016 | Betónová krycia doska BK 5 | 500/750/65 | 53 | 16 |
| 41036 | Betónová krycia doska TK 1 | 500/170/25 | 6 | 120 |
| 41041 | Betónová krycia doska TK 2 | 500/210/35 | 7,8 | 100 |
| 41024 | Deliaca stienka vystužená vláknom | 495/150 | 5,6 | 120 |

Referencie



Hydro BG – knowhow a servis pre železnice.

Náš servis sa Vám vyplatí.



Už pri plánovaní Vašej stavby môžete využiť knowhow našich špecialistov. Pomôžeme Vám s výberom správneho typu žľabu a tiež s návrhmi jednotlivých žľabových úsekov aj priamo na stavbe. Výhodne Vám požičiame naše BG Osádzacie kliešte, s ktorými je ukladanie žľabov jednoduché a rýchle. Využite naše skúsenosti. Radi Vám poradíme.

Hydro BG Odvodňovacie žľaby odvodnenie podľa Vašich predstáv



V našom sortimente ponúkame kompletný program odvodňovacích žľabov a vpuštov z vysokokvalitného betónu vhodných na odvedenie povrchovej vody z rôznych plôch. Samozrejmosťou sú špeciálne riešenia pre náročných zákazníkov.

Či sa jedná o odvodnenie peších zón, garáží, príjazdov k domom, plôch s hustou nákladnou dopravou alebo aj letiskových plôch - Hydro BG ponúka odvodňovacie žľaby rôznych šírok a tried zaťaženia.

Hydro BG nájde pre každú situáciu to správne riešenie.



Hydro BG

K á b l o v é ž ľ a b y

Hydro BG s.r.o., SK-90052 Kuchyňa, Kuchyňa 586

Tel.: (+421 34) 79 79 622 - 626, Fax: (+421 34) 77 85 01, office-sk@bg-company.com, www.bg-company.com